


FLAGGSTÄNGER UTAN MARKFÄSTE

U-balk flaggstång i glasfiber 6 – 18 meter

Flaggstången kan anpassas till befintligt fäste, u-balk eller fundament av annat slag. Ett galvaniserat stålrör är ingjutet i flaggstången. Levereras komplett med kula, lina, knape

Art nr	Ean-kod	Längd m	Benämning	Topp Ø	Rot Ø	Vikt i kg
06111	7392608061112	6	Flaggstång för u-balk / fundament	65 mm	120 mm	28
08111	7392608081110	8	" " "	65 mm	120 mm	32
09111	7392608091119	9	" " "	65 mm	120 mm	34
10111	7392608101115	10	" " "	65 mm	140 mm	41
11111*	7392608111114	11	" " "	65 mm	140 mm	44
12111	7392608121113	12	" " "	65 mm	140 mm	47
14111	7392608141111	14	" " "	65 mm	175 mm	106
16111	7392608161119	16	" " "	65 mm	175 mm	115
18111	7392608181117	18	" " "	65 mm	175 mm	125

* Beställningsvara

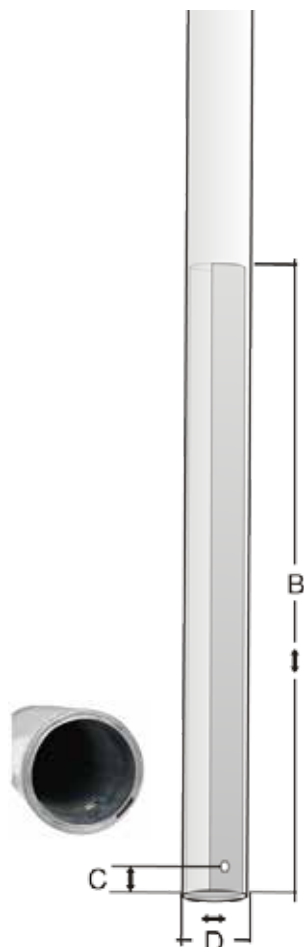

Mått att tänka på!		6-9 m	10-12 m	14-18 m
Min. mått balkavstånd:	D=	120 mm	140 mm	180 mm
Stålrörets längd	B=	1500 mm	2000 mm	2000 mm
Hålvstånd från rot	C=	70 mm	70 mm	100 mm
Förborrat hål Ø 20mm				

Mått att tänka på vid kundanpassad flaggstång	
CC mått mellan borrhål	A= _____ mm
Fästets längd	B= _____ mm
Hålvstånd från rot	C= _____ mm
Balkavstånd	D= _____ mm



Har kunden en U-balk eller kanske en granitstolpe?

Flagmore kundanpassar flaggstången till befintligt fäste. Vi utför även tillplattning av stången med bibehållen styrka, tillplattning kan ske ner till ca 80 % av stångens ursprungliga bottendiameter.

Stången kan även beställas med önskade borrhål.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
40060	7392608400607		Förborrat extra hål
40061	7392608400614		Tillplattning
40063			Monteringssats för u-balk 6 - 18 m