


LIPPUTANGON MAA-ASENNUSOHJE (6-18m)



Kaiva ohjeen mukainen monttu tangon pituus huomioiden. Betoniperustuksen minimimitat ovat alla olevassa taulukossa. Valussa voidaan käyttää apuna esim. betoniputkea tai muuta lieriötä. Kuivabetonia kuluu noin 8 -12 säkkiä montun koosta riippuen. Jos kuopan pohja on multaa, kaiva siitä noin 200 mm syvämpi ja laita sinne soraa.

Vala betoni ja asenna saranajalusta betoniin. Varmista, että jalustan sarana osoittaa haluttuun tangon kaatosuuntaan.

Aseta betonin ja saranalevyn väliin ohut lauta, jotta levyn alapuolen muttereita pääsee säätämään.

Varmista vesivaa'alla, että saranalevy on suorassa. Anna betonin kuivua noin 2 – 3 päivää ennen tangon asentamista.




Betonin kuivuttua poista kustakin kiinnitysraudasta ylin mutteri ja prikka. Aseta lipputangon saranalevy jalustaan ja kiinnitä saranapultti paikoilleen.

Kiinnitinä nuppi ja knaapi tankoon. Pujota naru nupin holkin läpi ja kiinnitä lippulukat sen päihin.

Nosta tanko pystyyn. Aseta ensimmäiseksi saranan vastapuolella oleva prikka ja mutteri paikoilleen, ja sen jälkeen muut mutterit. Kierrä mutterit löysästi kiinni.

Kiristys ja vastamuttereiden avulla saat säädettyä tangon suoraan. Kun tanko on suorassa kiristä kiinnitysmutterit.

Muttereiden kireys tulee tarkastaa noin kuukauden kuluttua pysytyyksestä.

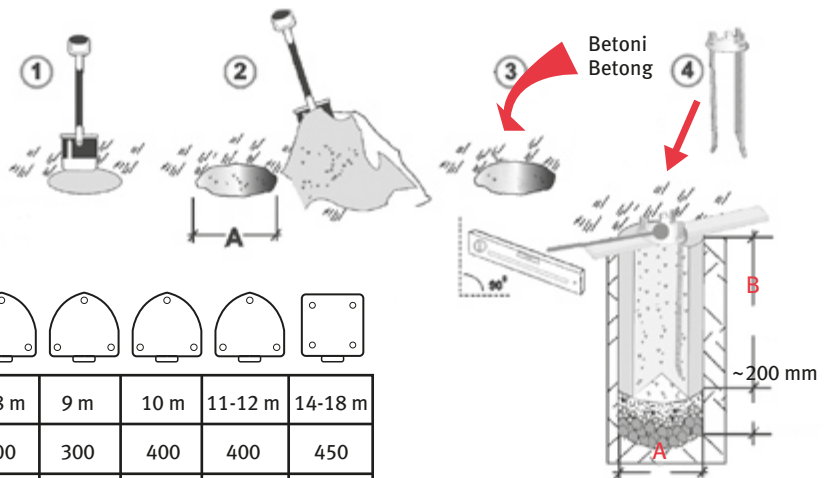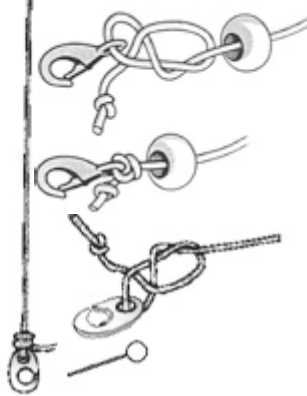

Jalustan malli					
Tangon korkeus	6-8 m	9 m	10 m	11-12 m	14-18 m
A (mm)	300	300	400	400	450
B (mm)	800	900	1000	1200	1200

Flagmore[®]

www.flagmore.fi

LIPPUTANGON KALLIOASENNUSOHJE (6-12m)

Katkaise kierretankotapit noin 300 – 500 mm pitkeiksi.

Merkkaa jalustan reikien avulla porauskohdat kallioon. Ota huomioon haluttu tangon kaatosuuntaan. Poraat reiät joiden halkaisija on noin 25 – 30 mm ja syvyys 200 – 300 mm.

Pudista reiät pölystä ja laita niihin kiinnitysaine (kemiallinen ankkuri tai juotosbetoni).

Asenna maajalka reikiin siten, että jalustan sarana osoittaa tangon kaato suuntaan. Jätä rako kallion ja saranalevyn väliin, jotta levyn alapuolen muttereita pääsee säätämään. Varmista vesiväällä, että saranalevy on suorassa.

Varmista vesiväällä, että saranalevy on suorassa. Anna betonin kuivua noin 2 – 3 päivää ennen tangon asentamista.




Betonin kuivuttua poista kustakin kiinnitysraudasta ylin mutteri ja prikka. Aseta lipputangon saranalevy jalustaan ja kiinnitä saranapultit paikoilleen.

Kiinnitinä nuppi ja knaapi tankoon. Pujota naru nupin holkin läpi ja kiinnitä lippulukat sen päihin.

Nosta tanko pystyyn. Aseta ensimmäiseksi saranan vastapuolella oleva prikka ja mutteri paikoilleen, ja sen jälkeen muut mutterit. Kierrä mutterit löysästi kiinni.

Kiristys ja vastamuttereiden avulla saat säädettyä tangon suoraan. Kun tanko on suorassa kiristä kiinnitysmutterit.

Muttereiden kireys tulee tarkastaa noin kuukauden kuluttua pysytyksestä.

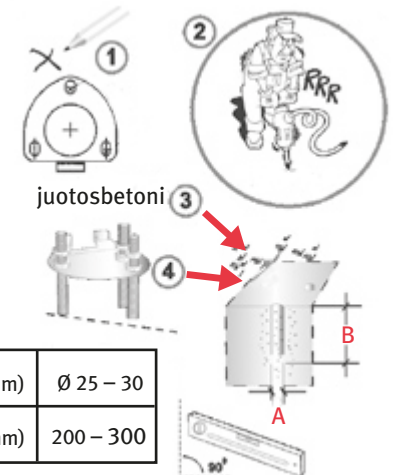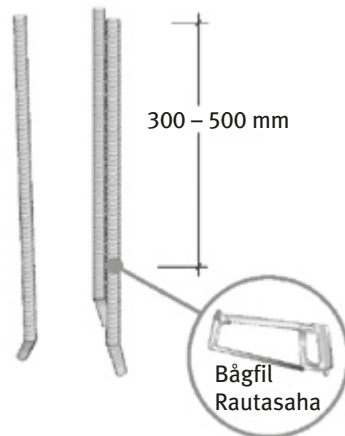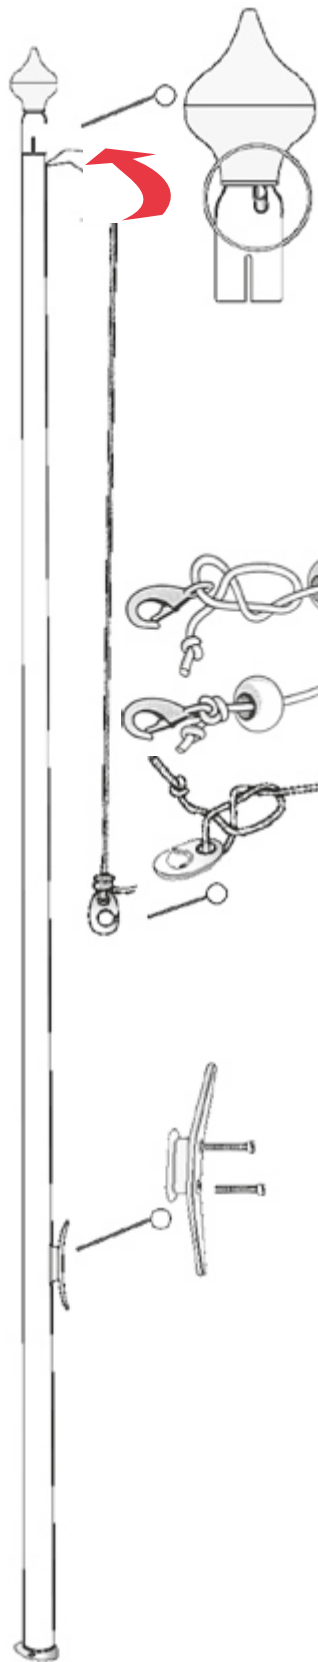

A (mm)	Ø 25 – 30
B (mm)	200 – 300


Flagmore®

www.flagmore.fi